


# KARTA PRODUKTOWA





Kominek parowy/ water vapor fireplace  
INVAPO C1800



DIMENSIONS/ WYMIARY CAŁKOWITE :1800mm x 500mm (+198) x 400mm

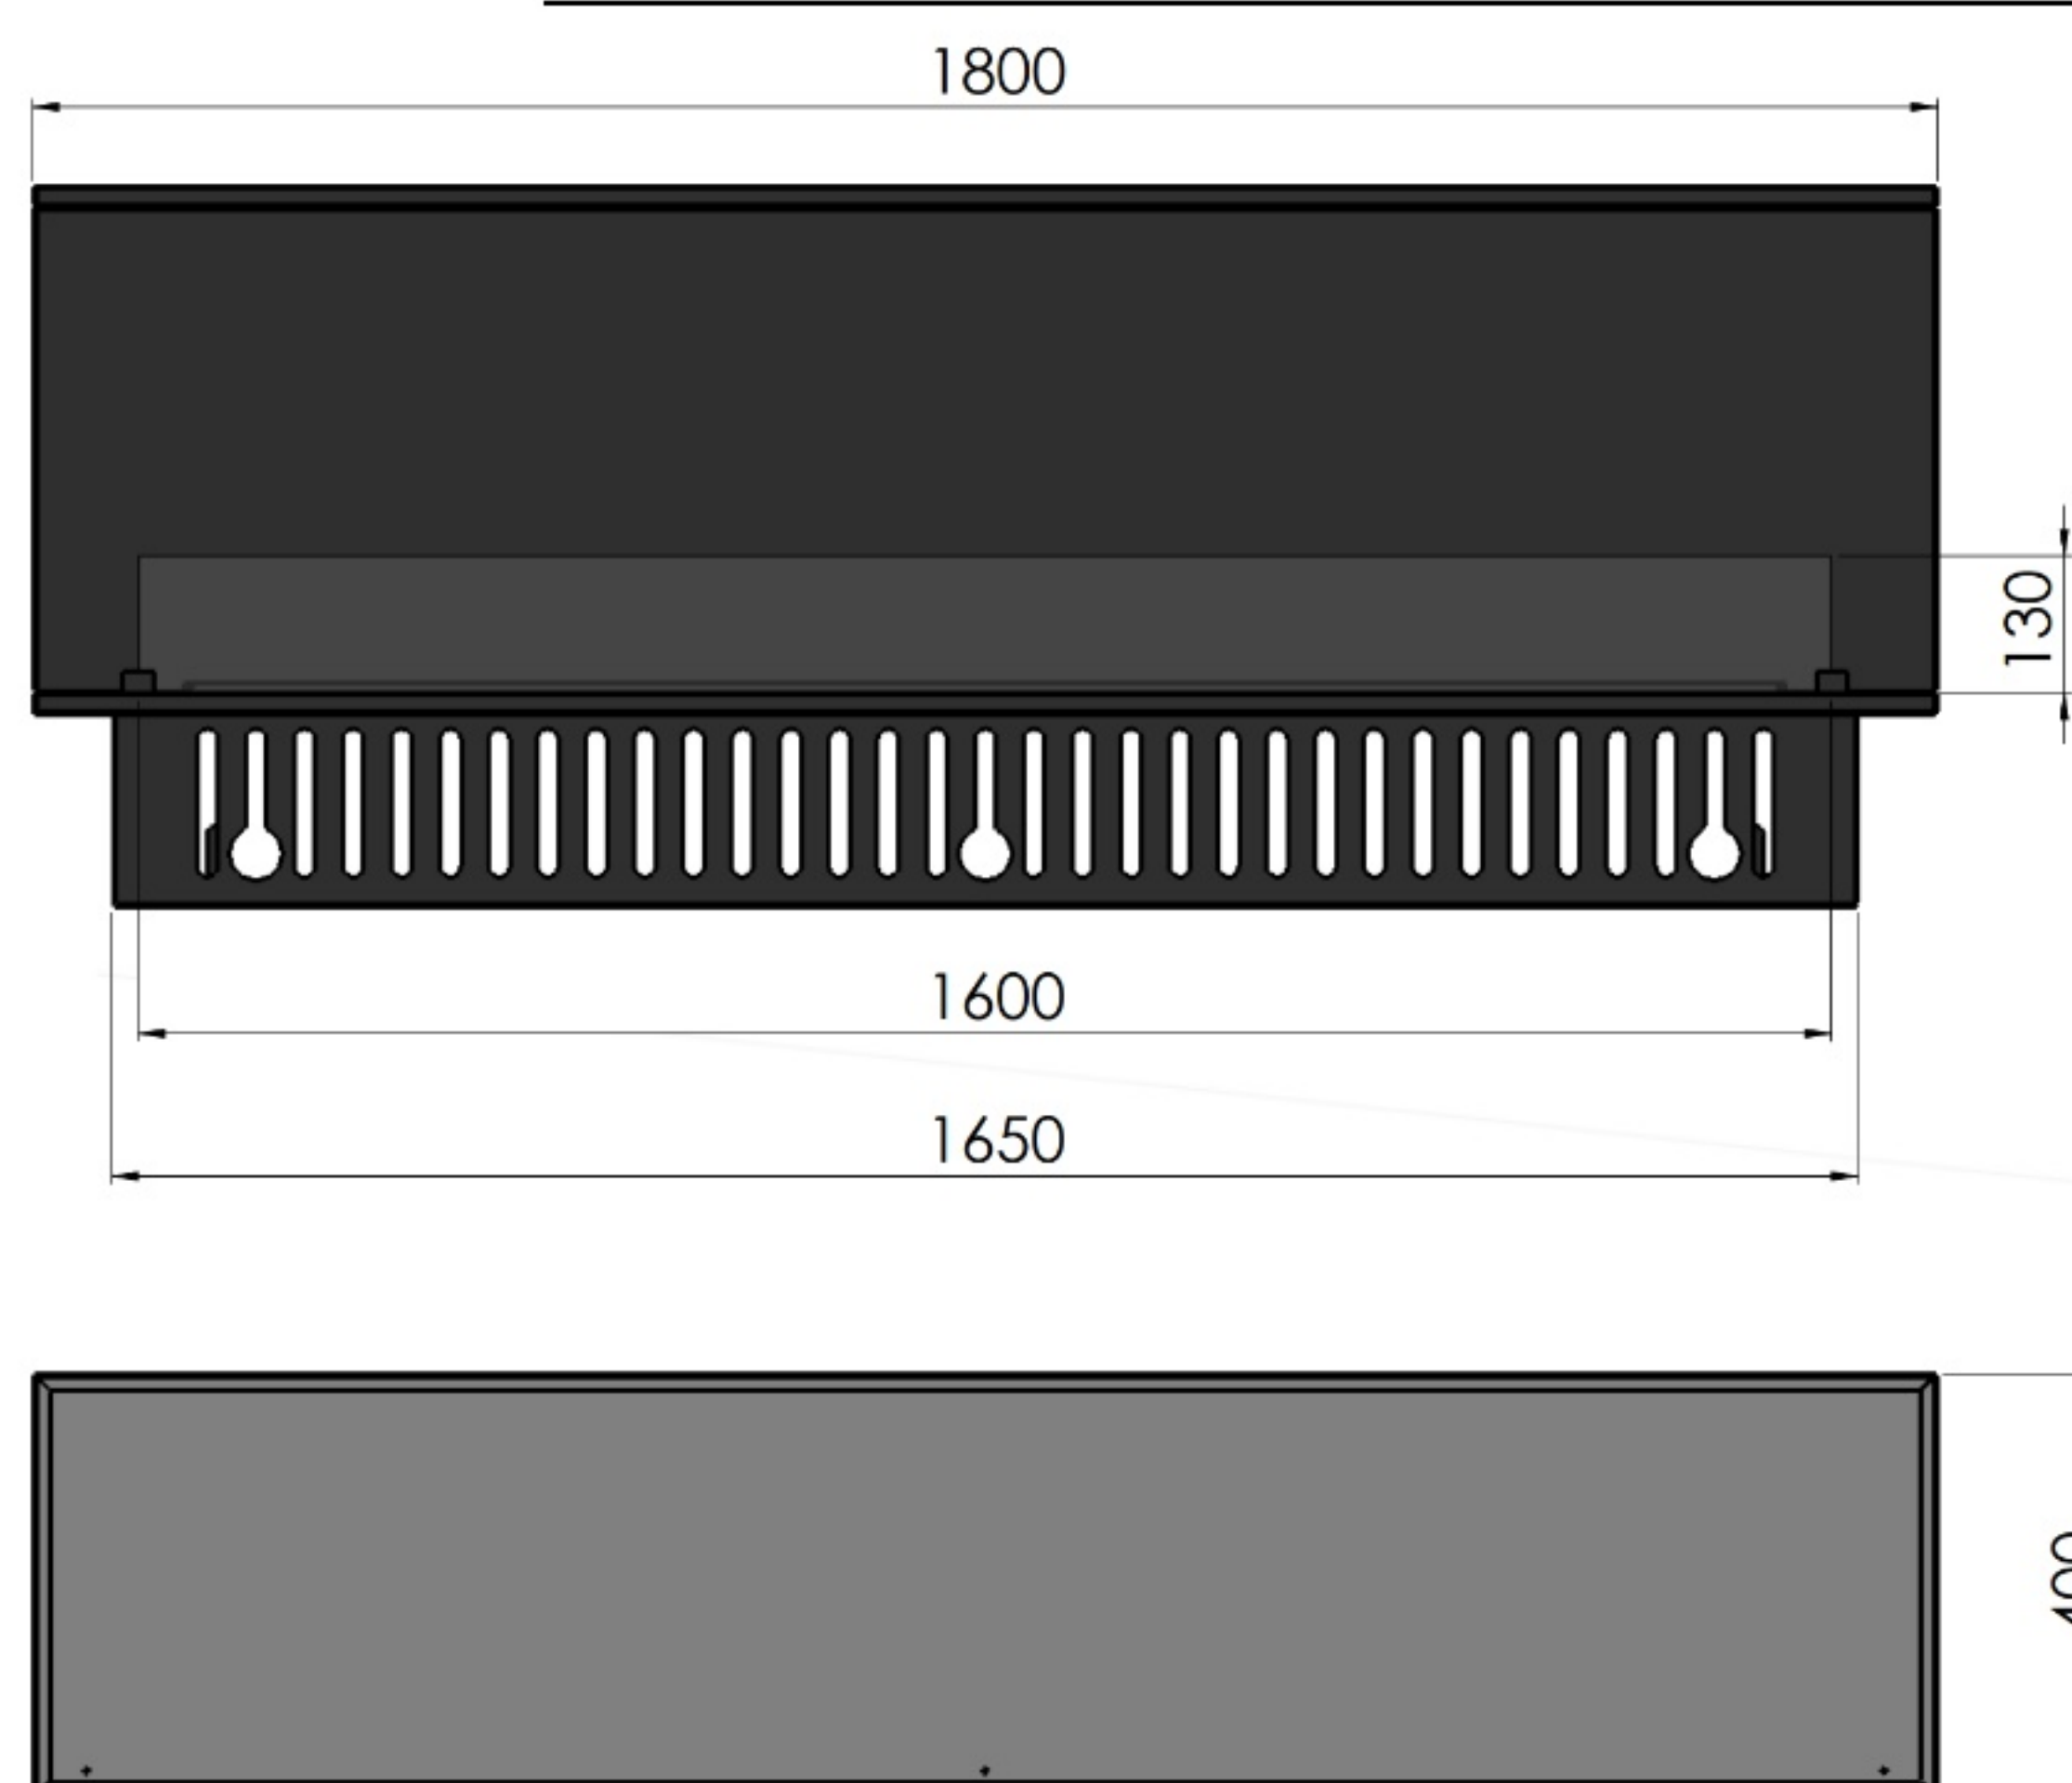

Type - For recessed installation  
 Typ - do zabudowy w  
 otworze/wnęce  
 (min.1800mmx500mm  
 x400mm).  
 Standing on adjustable legs/  
 stojący na regulowanych  
 nóżkach.

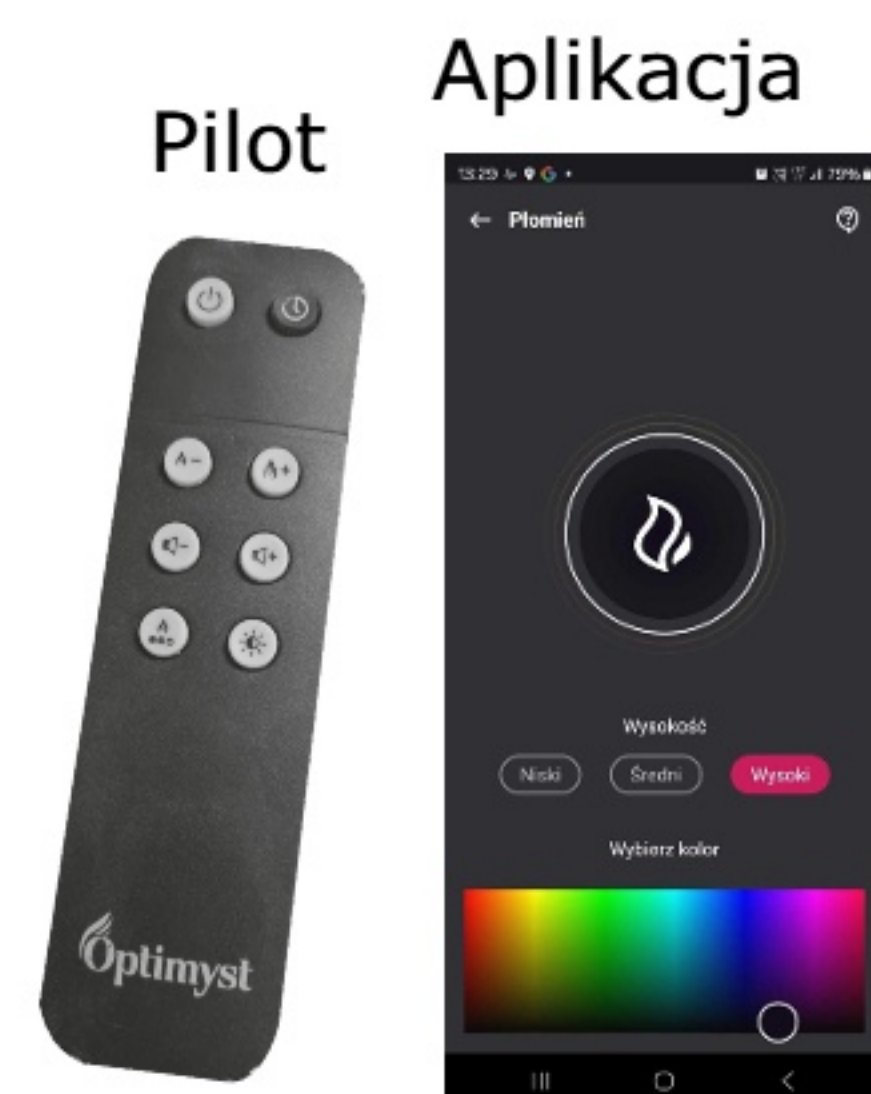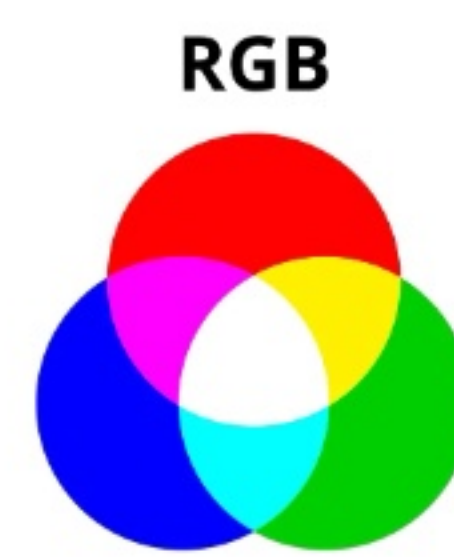


C1800 equipped with two cassettes/ Model C1800 wyposażony w dwie kasety,  
 Model of the cassette used/ Model użytej kasety - 1x Cassette 1000 Retail Multi + 1x Cassette 500  
 Retail Mult /Projects Multi efekt płomienia Multicolor - Optimyst®  
 Backlighting/ Podświetlenie- LED multicolor/ wielobarwne, cassettes capacity: 3,6 liters/ poj. kaset 3,6L  
 Maximum usage time per full tank/ Max. czas działania przy jednym pełnym tankowaniu- 8-10h  
 Glass panels included – curved, antisol 4mm 1szt; Szyba w zestawie -zaokrąglone, antisol 4mm 1pcs  
 glass dimensions: 1600mmx130mm  
 Material/ Materiał obudowy - powder-coated steel/ stal malowania proszkowo  
 Color/ Kolor - black/ czarny (possibility to change the housing color to any from the RAL palette/  
 możliwość zmiany koloru obudowy na dowolny z palety RAL)  
 Water connection/ Podłączenie wody - Water tank for manual filling or, in the optional version,  
 connection to the water supply network/ zbiornik do napełnienia wodą lub w wersji dodatkowej  
 podłączenie do sieci  
 Power consumption of the flame effect/ Pobór energii przez efekt płomienia - 470W+260W  
 Heating function/ Funkcja grzewcza - NO/NIE  
 Weight/Waga netto/brutto - 62kgs/74kgs


Additional accessories/ Akcesoria dodatkowe(included in the price/w cenie):  
 - Built-in sound emulator/ wbudowany emulator dźwięku  
 - Remote control/ pilot zdalnego sterowania  
 - App access – control via smartphone/ dostęp do aplikacji - sterowanie z telefonu  
 - Power supply/ zasilanie 230 V/ 50 Hz  
 - Type C plug/ wtyczka standardowa typu C  
 - Power cord length/ długość przewodu zasilającego - 150 cm  
 - Glasses mounted on magnetic brackets / Szyby zamontowana na magnetycznych  
 uchwytych.



The installation requires maintaining appropriate distances and ventilation opening sizes, as well as ensuring air  
 access to the underside of the cassette /Instalacja wymaga zachowania odpowiednich odległości i wielkości otworów  
 wentylacyjnych oraz dostępu powietrza do dolnej strony kasety

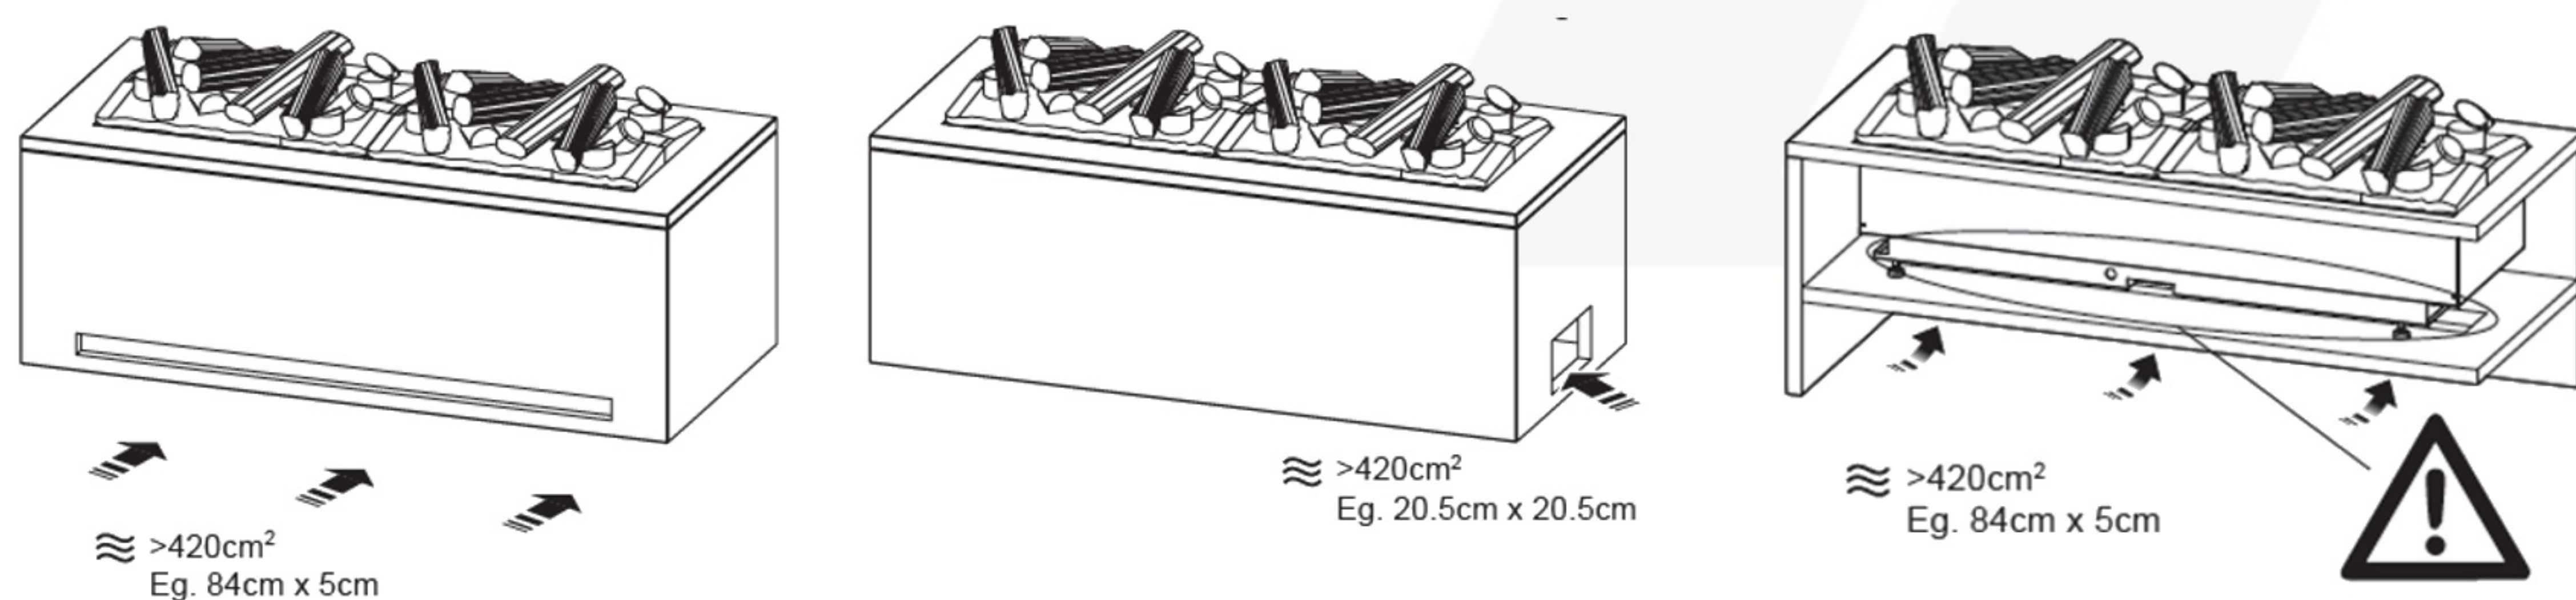

Distance requirements from the fireplace surface to the top space (also in case of enclosure)/  
 Wymagania dotyczące odległości od powierzchni kominka do górnej przestrzeni (również w przypadku zabudowy)

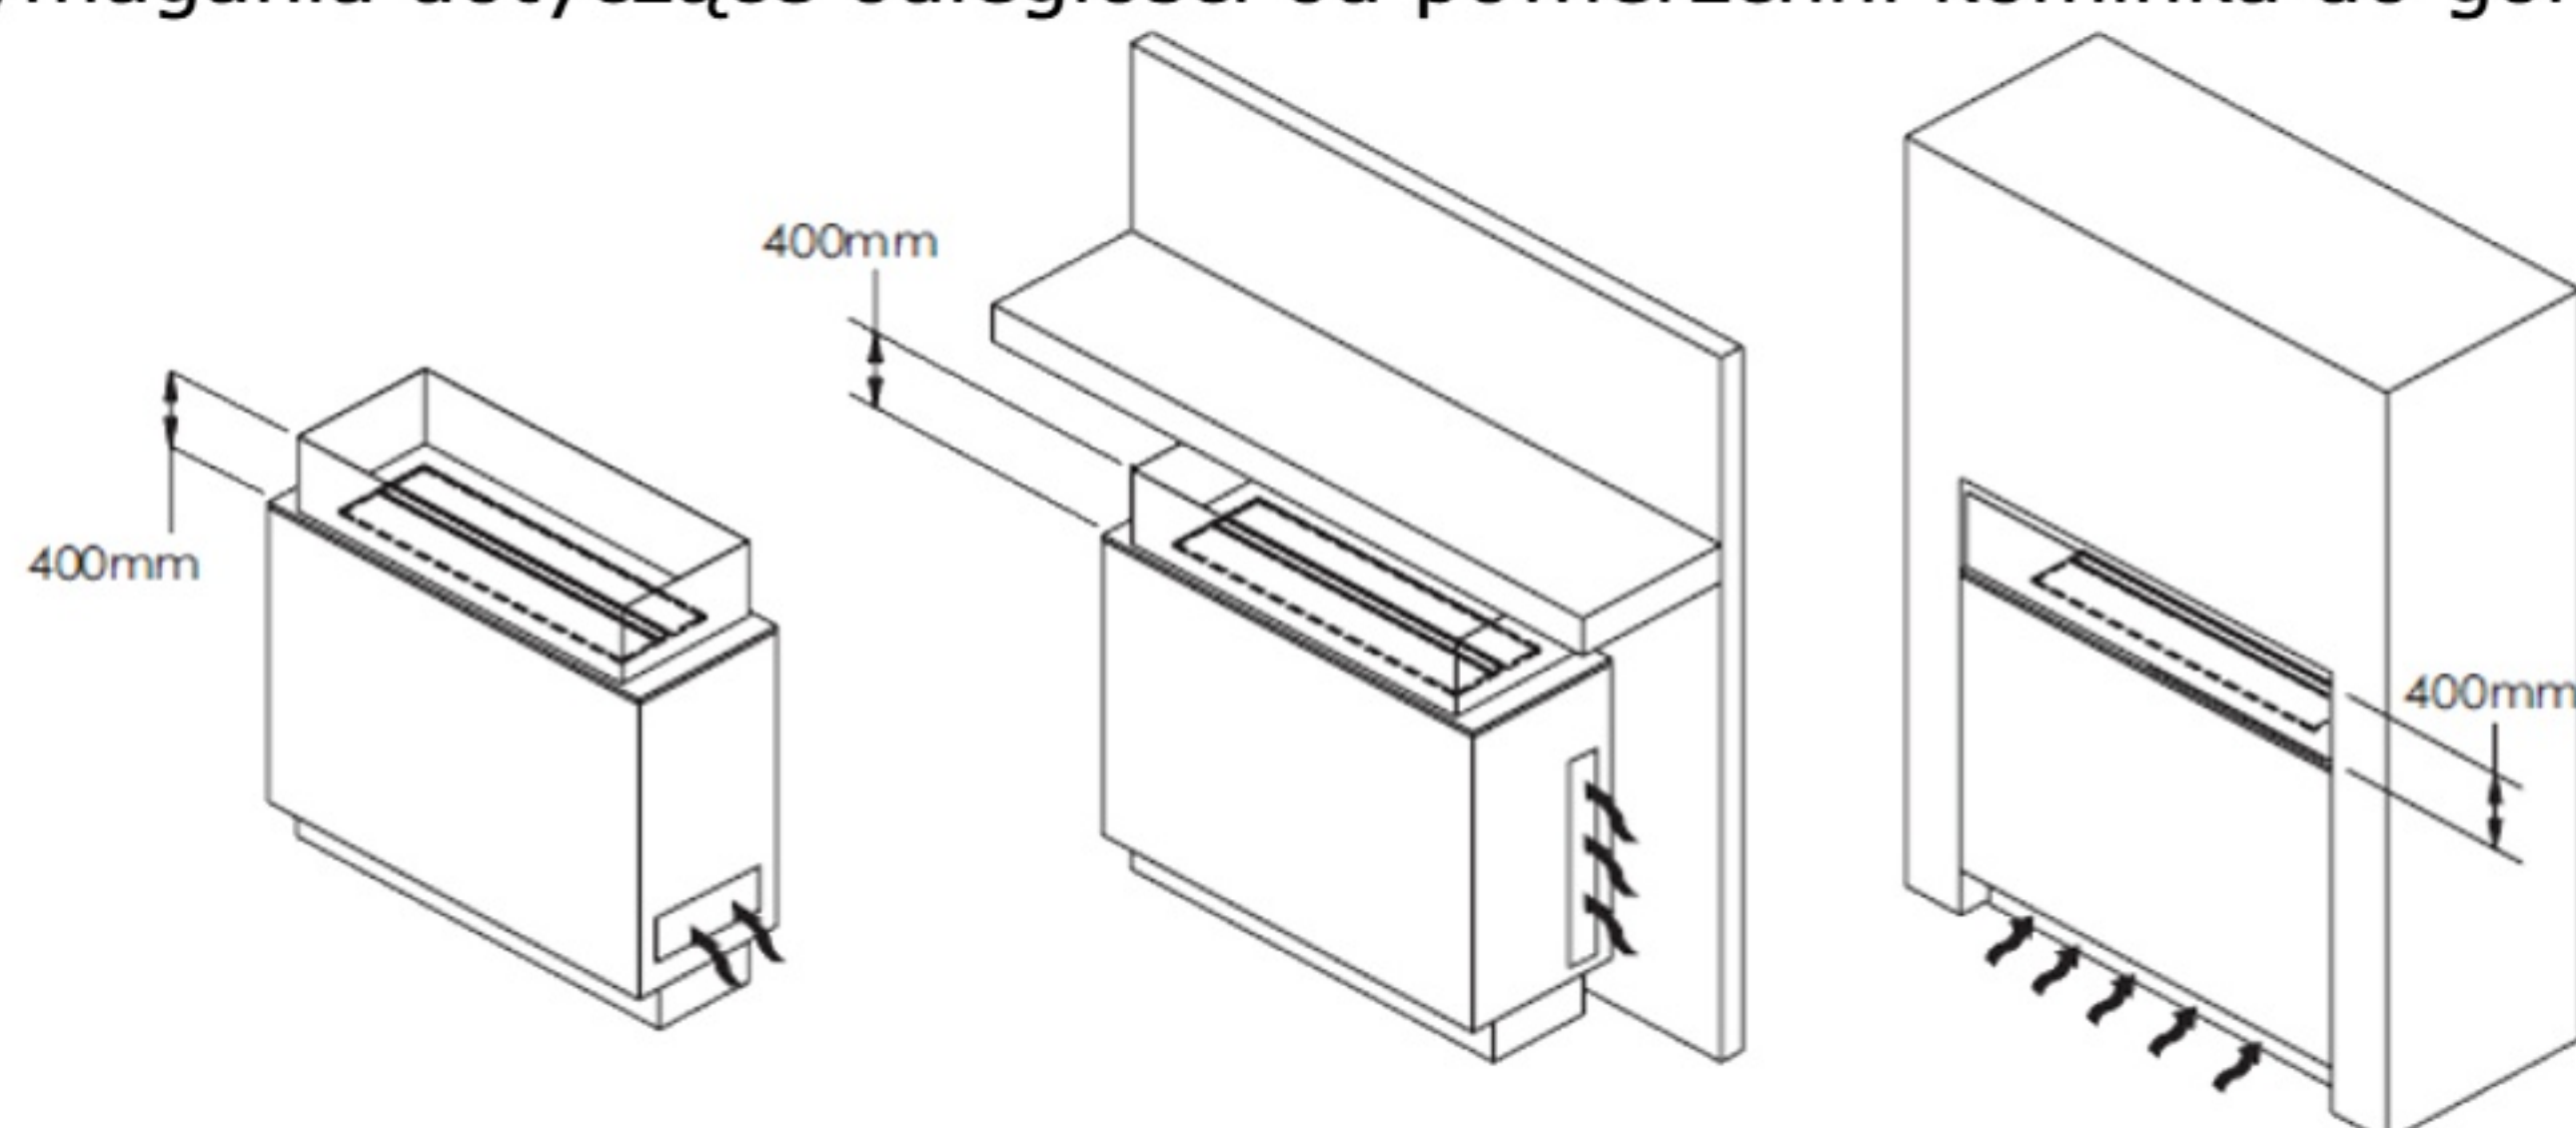

\*Artificial log set must be ordered separately; it is  
 not included in the package! /  
 \*Polana ze sztucznych drewn należy domawiać  
 oddzielnie, nie wchodzi w skład zestawu!




Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...






DIMENSIONS/ WYMIARY CAŁKOWITE :1800mm x 500mm (+198) x 400mm

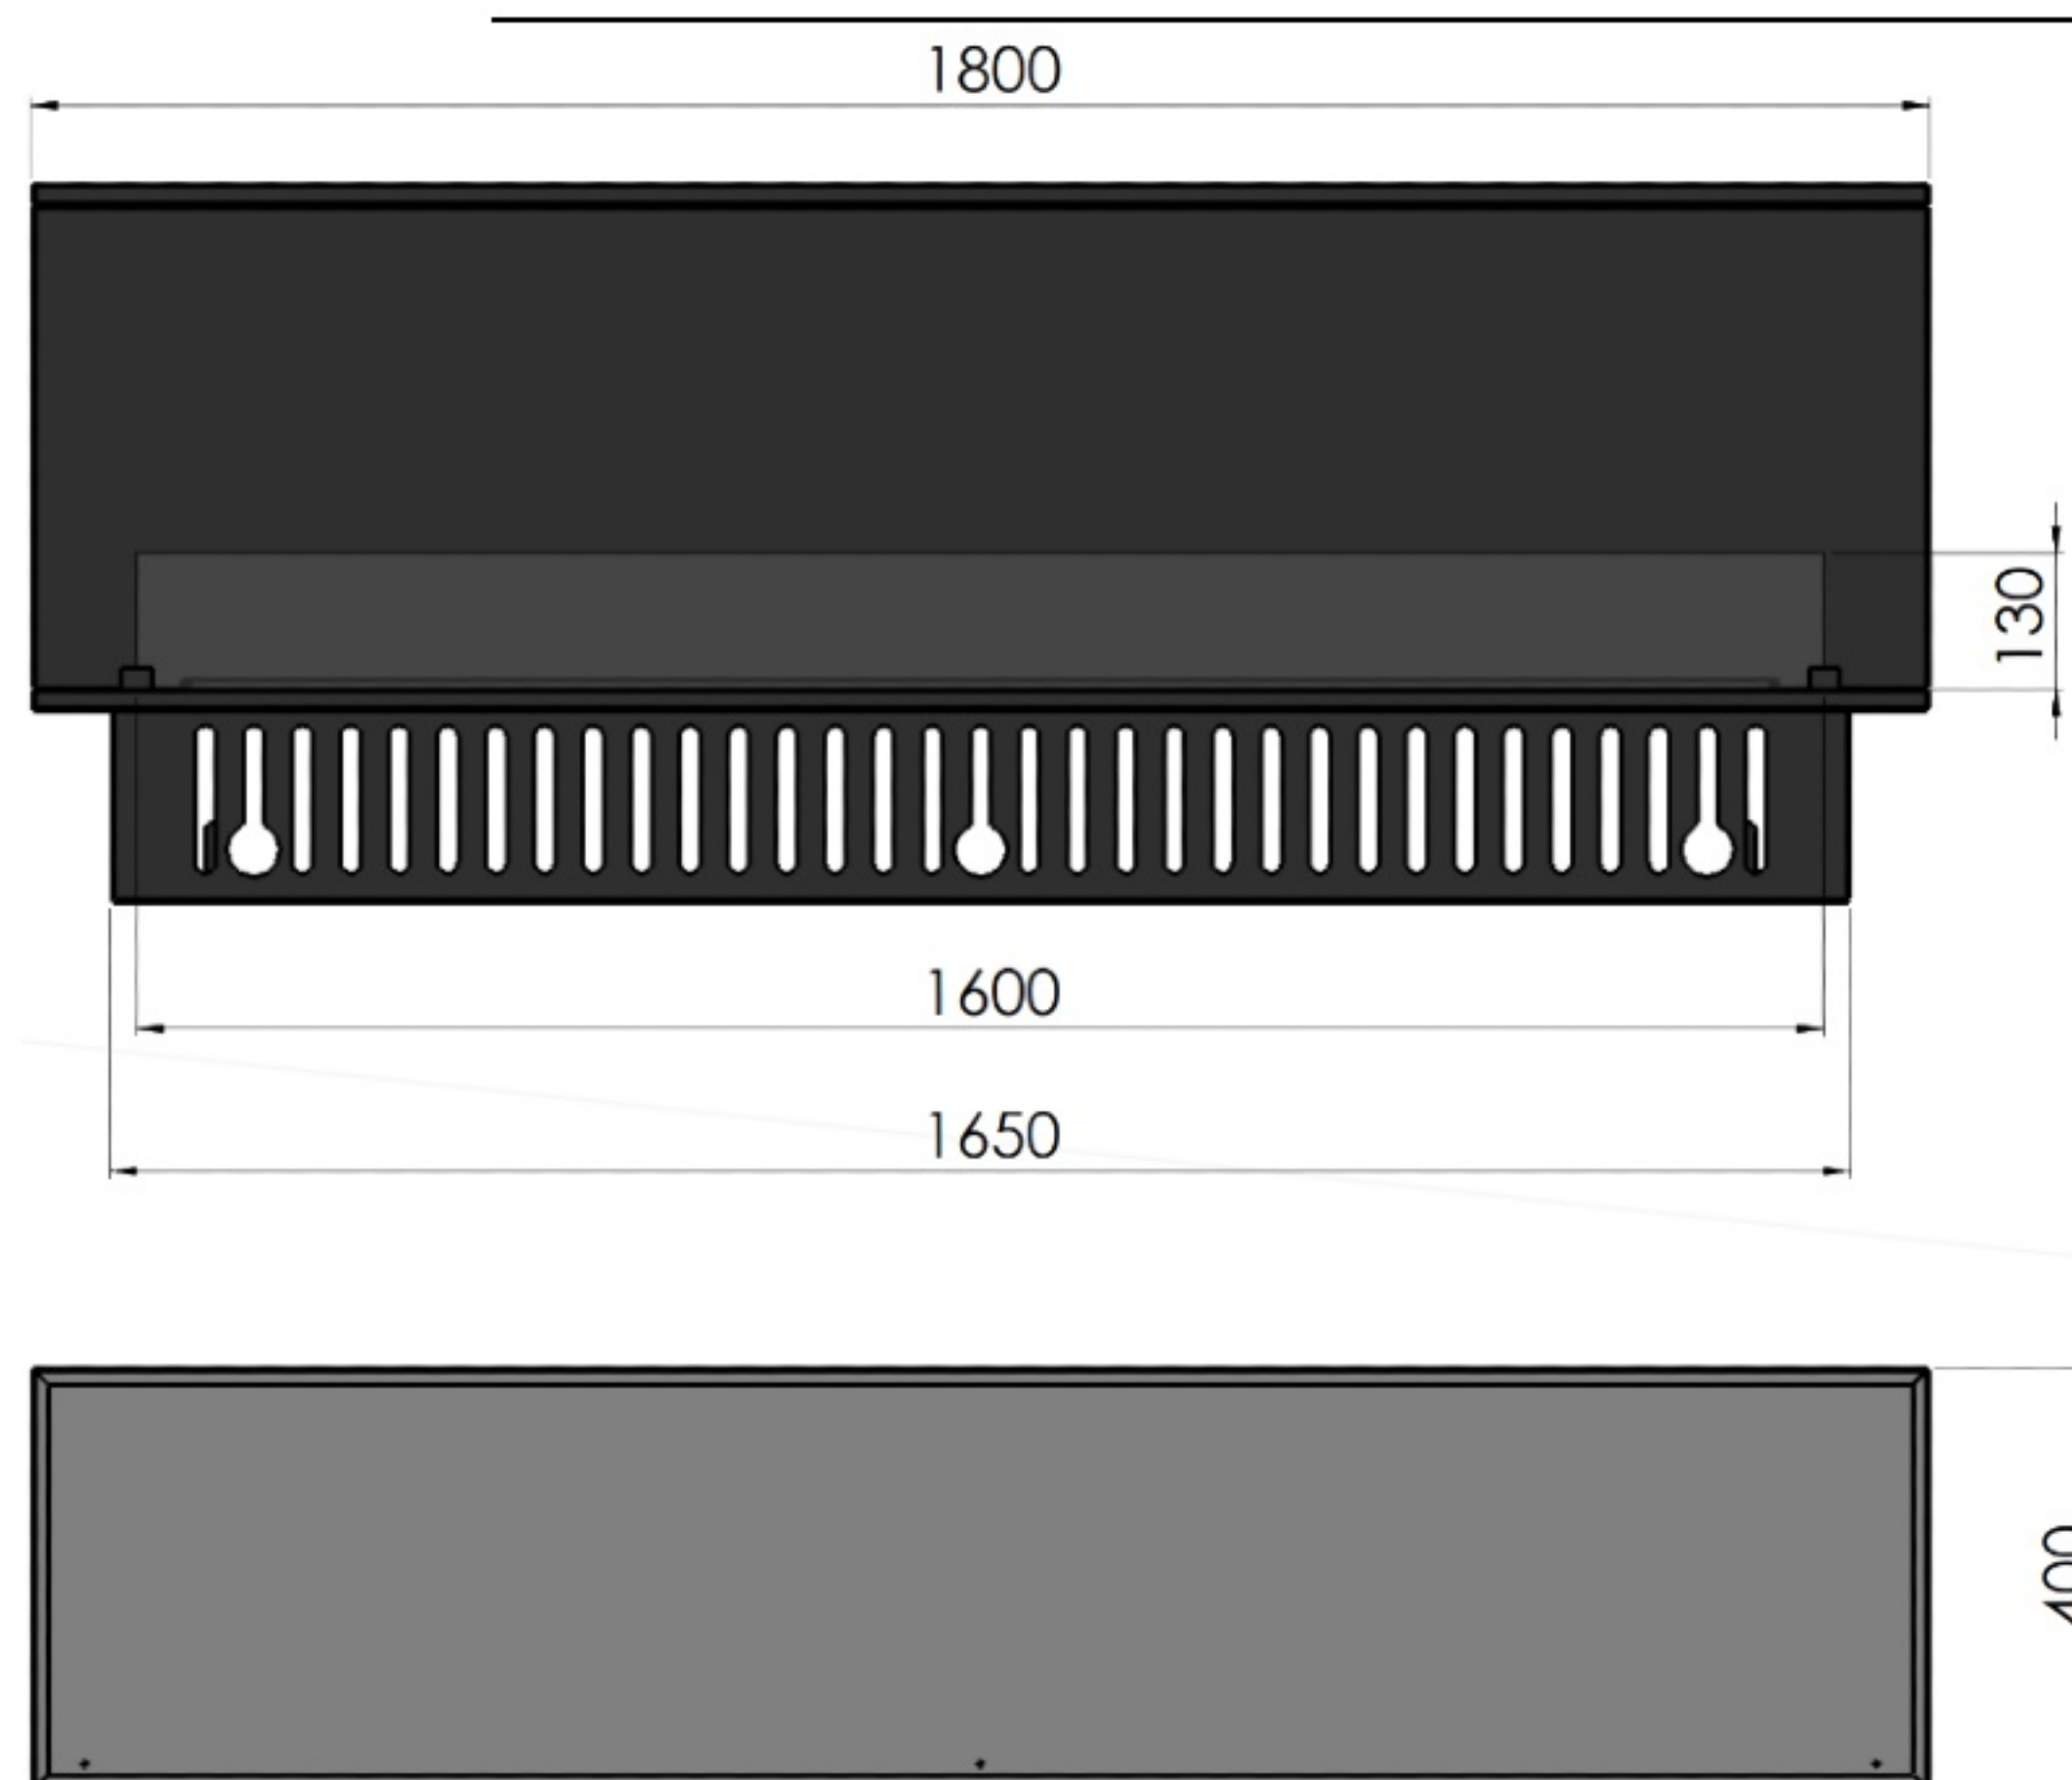

Type - For recessed installation  
Typ - do zabudowy w  
otworze/wnęce  
(min.1800mmx500mm  
x400mm).  
Standing on adjustable legs/  
stojący na regulowanych  
nóżkach.

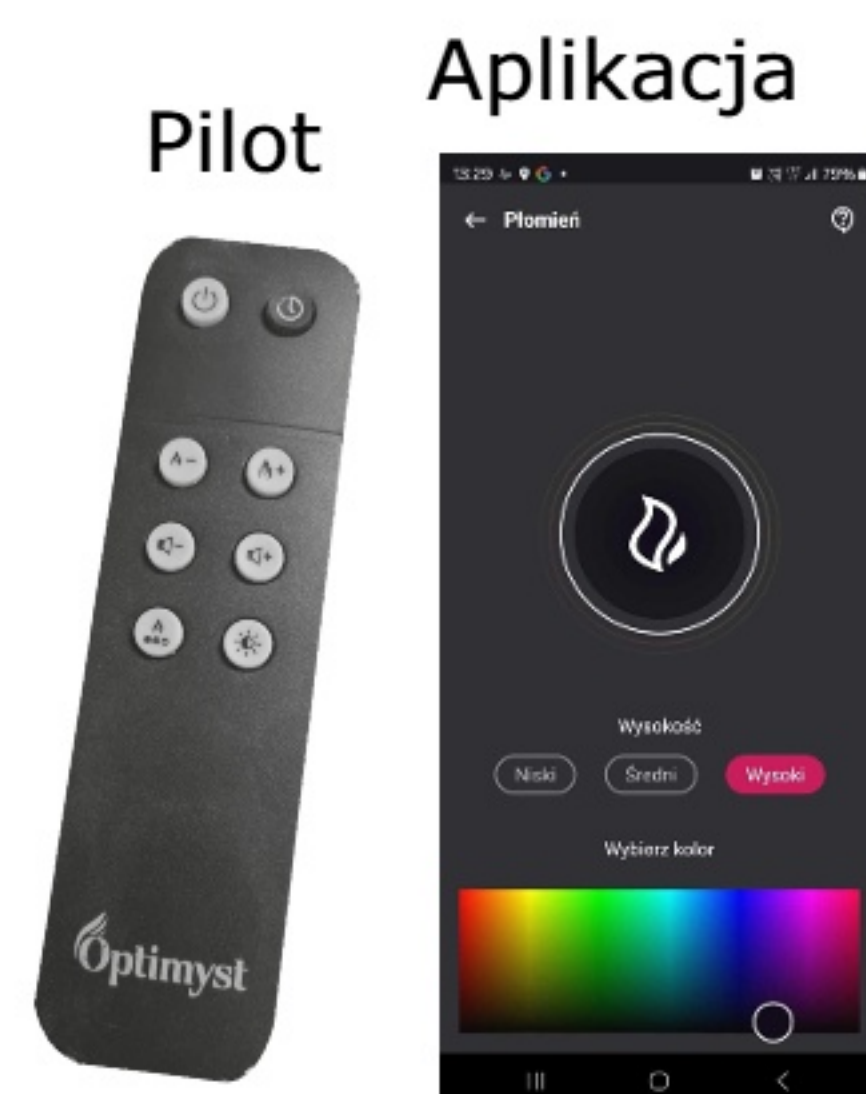


C1800 equipped with two cassettes/ Model C1800 wyposażony w dwie kasety,  
Model of the cassette used/ Model użytej kasety - 1x Cassette 1000 Retail Multi + 1x Cassette 500  
Retail Mult /Projects Multi efekt płomienia Multicolor - Optimyst®  
Backlighting/Podświetlenie- LED multicolor/ wielobarwne, cassettes capacity: 3,6 liters/ poj. kaset 3,6L  
Maximum usage time per full tank/ Max. czas działania przy jednym pełnym tankowaniu- 8-10h  
Glass panels included – curved, antisol 4mm 1szt; Szyba w zestawie -zaokrąglone, antisol 4mm 1pcs  
glass dimensions: 1600mmx130mm  
Material/ Materiał obudowy - powder-coated steel/ stal malowania proszkowo  
Color/ Kolor - black/ czarny (possibility to change the housing color to any from the RAL palette/  
możliwość zmiany koloru obudowy na dowolny z palety RAL)  
Water connection/ Podłączenie wody - Water tank for manual filling or, in the optional version,  
connection to the water supply network/ zbiornik do napełnienia wodą lub w wersji dodatkowej  
podłączenie do sieci  
Power consumption of the flame effect/ Pobór energii przez efekt płomienia - 470W+260W  
Heating function/ Funkcja grzewcza - NO/NIE  
Weight/Waga netto/brutto - 62kgs/74kgs

Additional accessories/ Akcesoria dodatkowe(included in the price/w cenie):


- Built-in sound emulator/ wbudowany emulator dźwięku
- Remote control/ pilot zdalnego sterowania
- App access – control via smartphone/ dostęp do aplikacji - sterowanie z telefonu
- Power supply/ zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Type C plug/ wtyczka standardowa typu C
- Power cord length/ długość przewodu zasilającego - 150 cm, two separatly power cord/ dwa oddzielne przewody zasilające.
- Glasses mounted on magnetic brackets / Szyby zamontowana na magnetycznych uchwytych.



The installation requires maintaining appropriate distances and ventilation opening sizes, as well as ensuring air access to the underside of the cassette /Instalacja wymaga zachowania odpowiednich odległości i wielkości otworów wentylacyjnych oraz dostępu powietrza do dolnej strony kasety

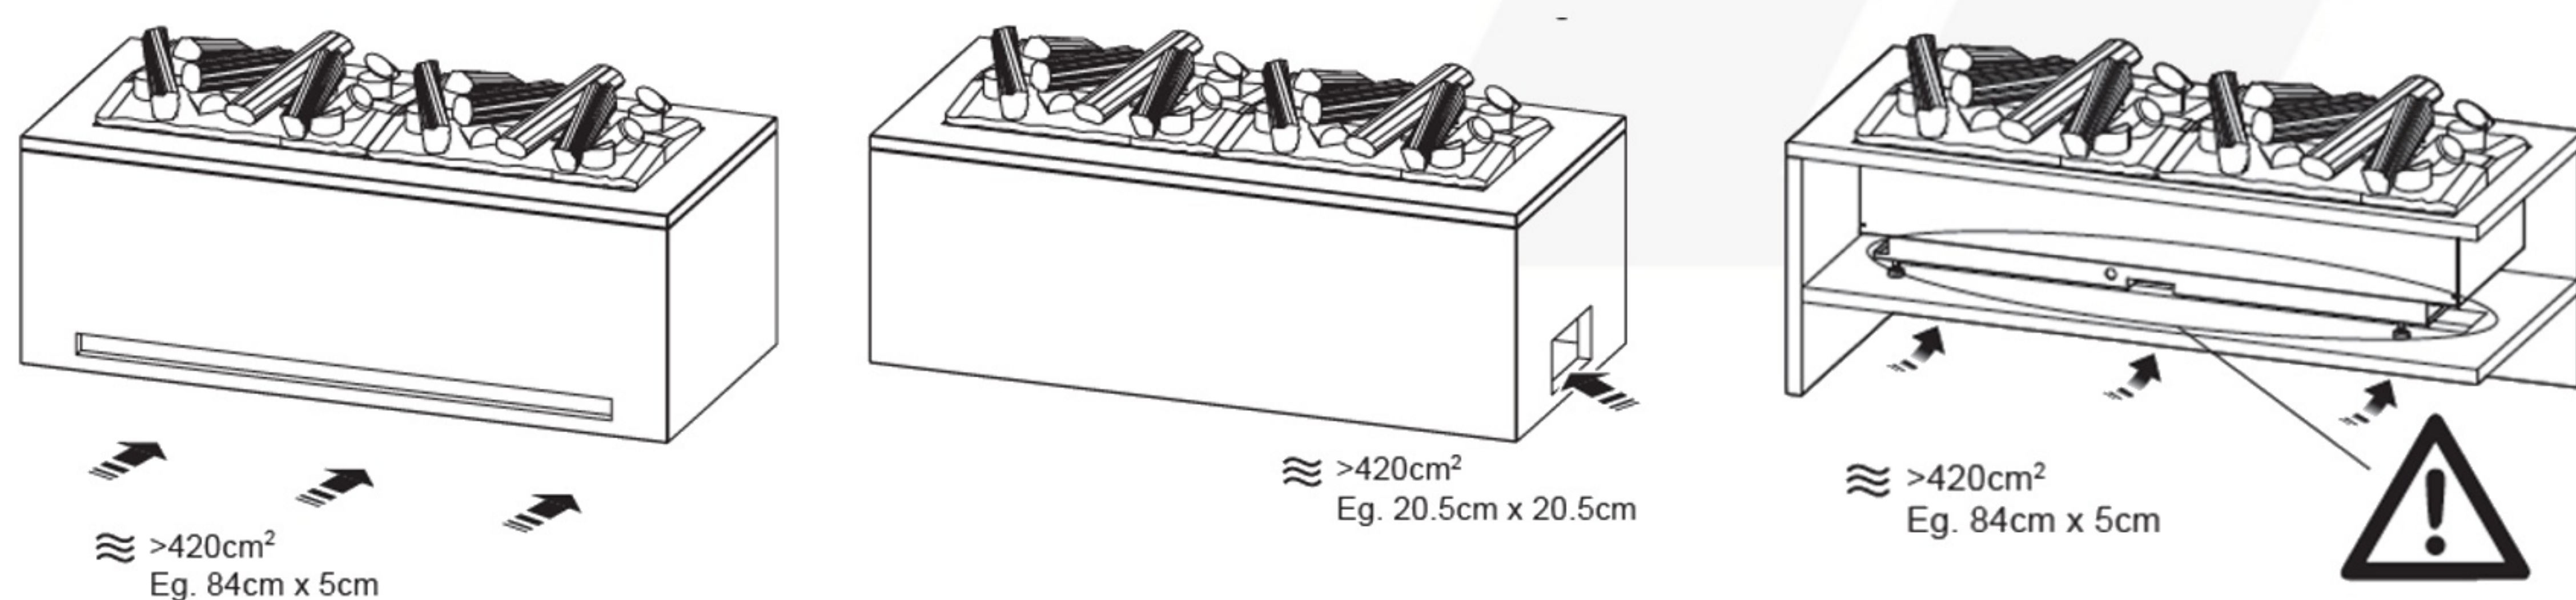

Distance requirements from the fireplace surface to the top space (also in case of enclosure)/ Wymagania dotyczące odległości od powierzchni kominka do górnej przestrzeni (również w przypadku zabudowy)

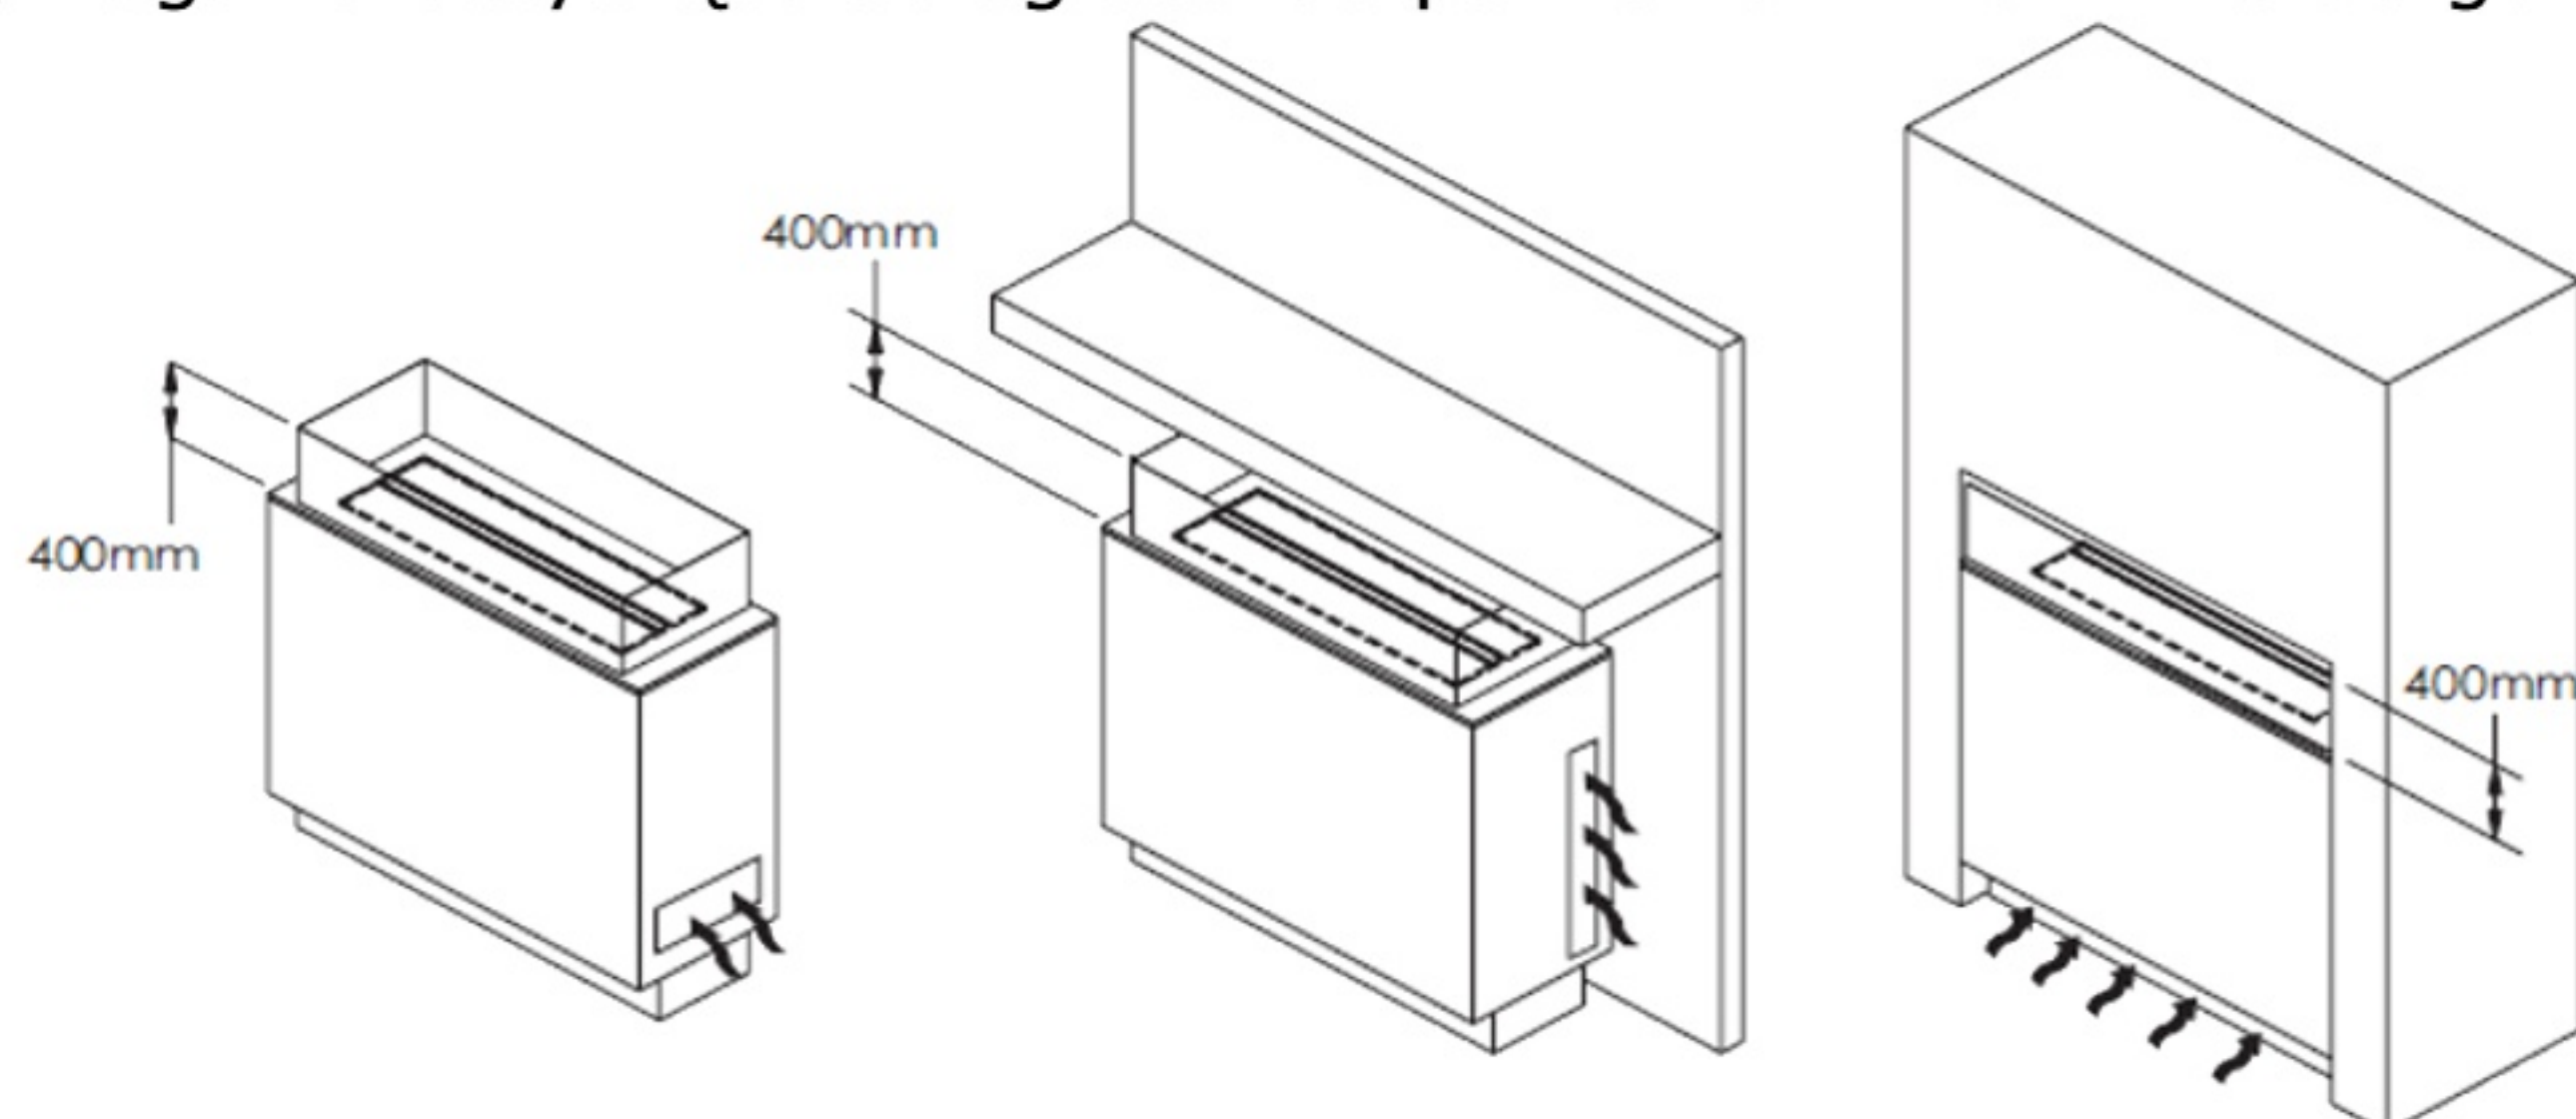

\*Artificial log set must be ordered separately; it is not included in the package! /  
\*Polana ze sztucznych drewn należy domawiać oddzielnie, nie wchodzi w skład zestawu!



Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...

