

Ignite 50" | 74" | 100"

Optiflame® | 230V/50Hz | 1800 Watt



Erhältlich in 3 Größen



Ignite 50"



Ignite 74"



Ignite 100"

Die Ignite XL-Serie setzt neue Maßstäbe beim Gestalten und Genießen eines elektrischen Kaminfeuers und ermöglicht einen fantastischen Panoramablick auf die Flammen. Die Farbe des LED-beleuchteten Innenraums kann je nach Anlass angepasst werden. Die leise Heizung startet angenehm schnell durch verdeckte Lüftungsschlitze und arbeitet intelligent und effizient. Dennoch erfordert die Installation wenig Platz und Aufwand. Eine durchweg qualitativ hochwertige Serie.

- Die rahmenlose Verglasung bietet aus jedem Blickwinkel einen makellosen Panoramablick auf die Flammen
- Glutbett mit reflektierenden Acrylsteinen, die in verschiedenen Farben beleuchtet werden können
- Schnelles Aufheizen dank der Wärme-Boost-Funktion und digitalem Thermostat zur einfachen Temperaturregelung
- Patentiertes ComfortSaver-Heizsystem – Eco-Modus für einen geringeren Stromverbrauch
- Treibholz-Dekor als Zubehör erhältlich

Verschiedene Farboptionen



ZUBEHÖR

Driftwood Riverrock 50"

Artikelnummer LF50DWS-KIT

EAN-Code 0781052102842



Driftwood Riverrock 74"

Artikelnummer LF74DWS-KIT

EAN-Code 0781052102859



Konfigurationen anzeigen

Einseitiger dekorativer Kamin.



Flammeneffekt

Flammen steigen über einem sehr realistisch leuchtenden Feuerbett auf.



Flammen zu jeder Jahreszeit

Genießen Sie 365 Tage im Jahr den einzigartigen Charme eines Kamins mit den Flammen ohne Hitze.



Flammentechnologie

Optiflame®-Flammentechnologie, beruhigende Flammen über dem beleuchteten Glutbett.



LED-Beleuchtung

Flammen und Lampen verwenden energieeffiziente LEDs, die keine Wartung benötigen und separat brennen können.



Dekoration

Optional kann für einen authentischen Look eine natürlich wirkende Treibholzdekoration inklusive Steinen bestellt werden.



Flammenakzentfarben

Möglichkeit, zwischen sechs Glutbettfarben zu wechseln.



Farbwechselnde Flamme

Farbwechselnde Flammeneffekte.



Heizung

Leistungsstarke gebläseunterstützte Heizung durch sicheres Element, das bei Bedarf zusätzliche Wärme liefert.



Multifunktions-Fernbedienung

Steuern Sie alle Funktionen des Kamins bequem von Ihrem Stuhl aus.



Antireflexglas

Antireflexglas, das Reflexionen verhindert



ComfortSaver / Ecosaver

Patented ComfortSaver Heizsystem



Timer


Einstellbar bis zu 8 Stunden.

Ignite 50" | 74" | 100"


Maße

Alle Maße sind in mm


Ignite 50"

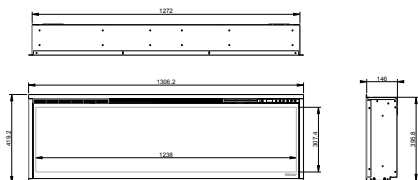

Ignite 74"

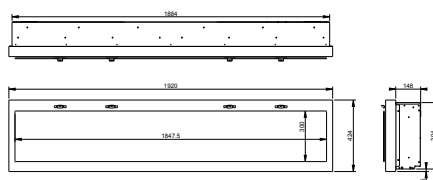

Ignite 100"

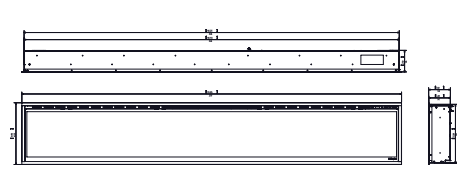

	Ignite 50"	Ignite 74"	Ignite 100"	
Allgemeine Spezifikationen	Kaminsystem	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Artikelnummer	210272	210289	210296
	EAN-Code	5011139210272	5011139210289	5011139210296
	Modell	Wall-insert	Wall-insert	Wall-insert
	Feuersicht	1-seitig	1-seitig	1-seitig
	Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
	Dekoration / Feuerbett	Acrylsteine	Acrylsteine	Acrylsteine
Produktgröße	Maße Feuersicht (B x H) (cm)	124x31	186x31	245x31
	Außenmaße BxHxT (cm)	127,8x39,6x14,6	188,8x39,6x14,6	254,8x39,6x14,6
Funktionen	Heizleistung	Ja	Ja	Ja
	Thermostat	Ja	Ja	Ja
	Fernbedienung	Ja	Ja	Ja
	Manuelle Steuerung direkt am Kamin möglich ja / nein	Ja	Ja	Ja
	Lichtmodul	LED	LED	LED
	Soundmodul	Nein	Nein	Nein
Einstellungen Farbeffekte	Ja	Ja	Ja	
Stromverbrauch	Heizstufe 1 in W	1800	1800	1800
	Heizstufe 2 in W	-	-	-
	Flammenbetrieb in W	19W	27W	35W
	Max. Stromverbrauch	1800W	1800W	1800W
Netzspannung	Netzspannung/elektrische Frequenz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Spezifikationen:	Produktgewicht in Kg	30	41	53,5
	Länge des Kabels	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

Haftungsausschluss

Wir haben diese Broschüre mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Es ist möglich, dass die Informationen in dieser Broschüre nicht genau dargestellt bzw. geändert oder ergänzt worden sind. Der Inhalt dieser Broschüre ist vorbehaltlich Änderungen. Glen Dimplex ist nicht verantwortlich für die ergriffenen Maßnahmen und Entscheidungen über Ergebnisse, die ausschließlich auf den in dieser Broschüre enthaltenen Informationen basieren.